



Космос 12

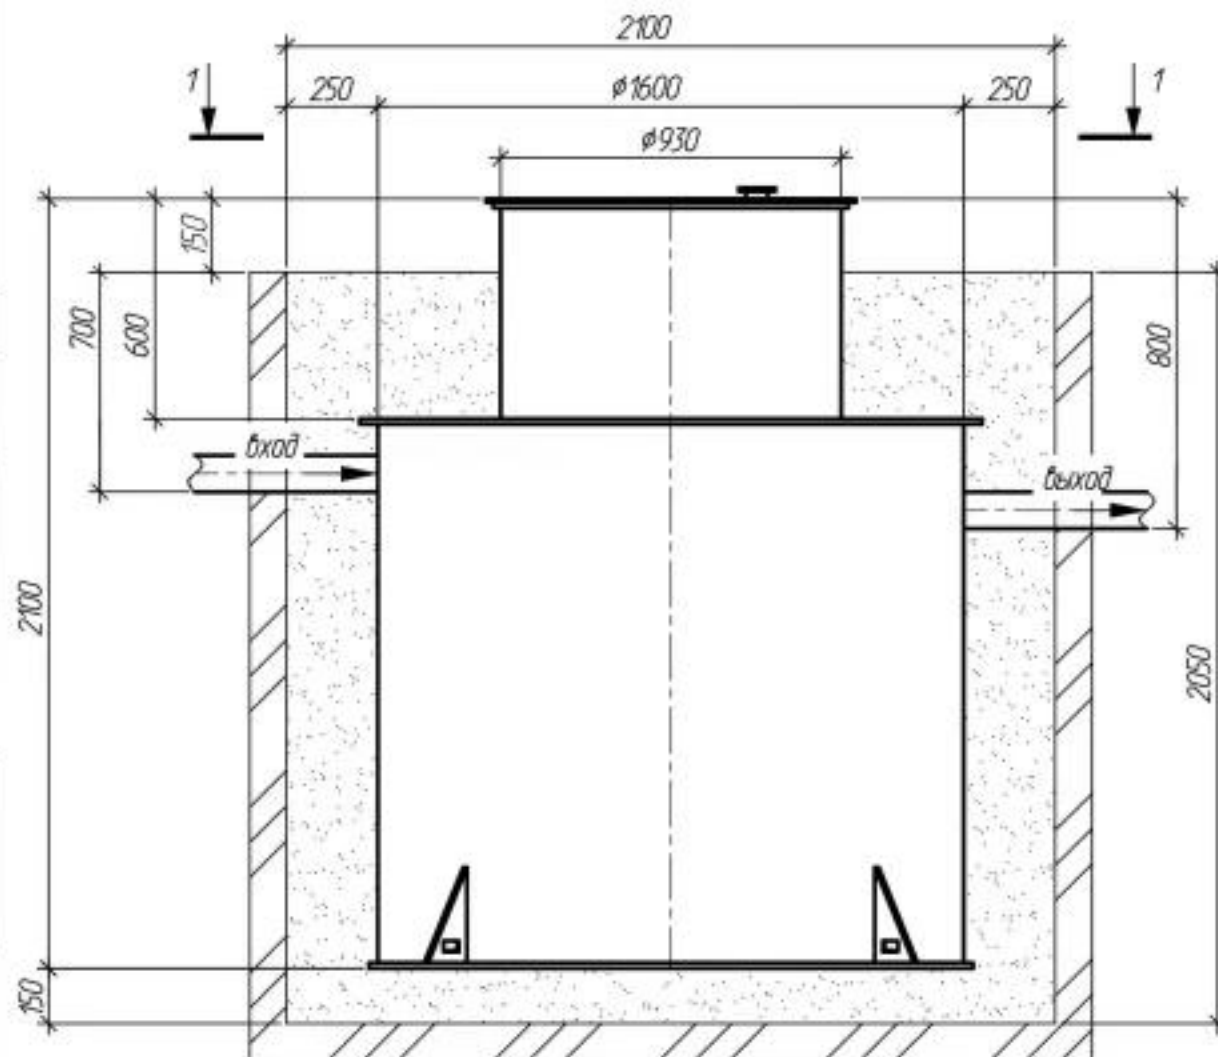

1-1

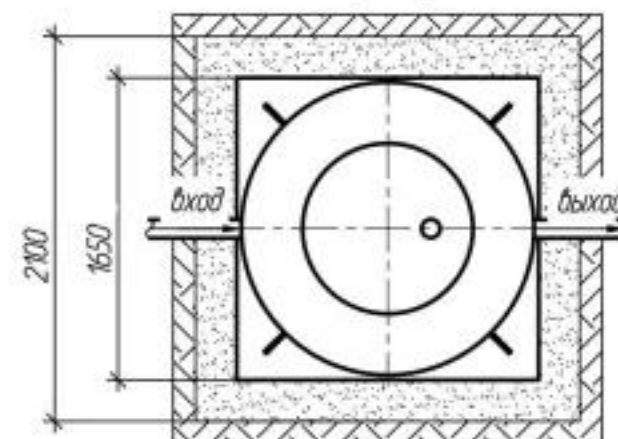

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150 мм.
3. Установка изделия на песчаную подушку.
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка - 5,8 м³
2. Расход воды - 3,7 м³
3. Объем котлована - 9,0 м³
4. Объем вынутого грунта с коэффициентом 1,2 от объема котлована - 10,8 м³

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч	Лист	N док.	Подпись	Дата

Космос 12



Формат А4