




NOVOLOS


конусные аэрационные станции-биореакторы
для современных загородных домов



Надежность



Экологичность



Простота

Модельный ряд



NOVOLOS ProST


для обычных участков

и

для участков с высокими
грунтовыми водами



NOVOLOS UFO

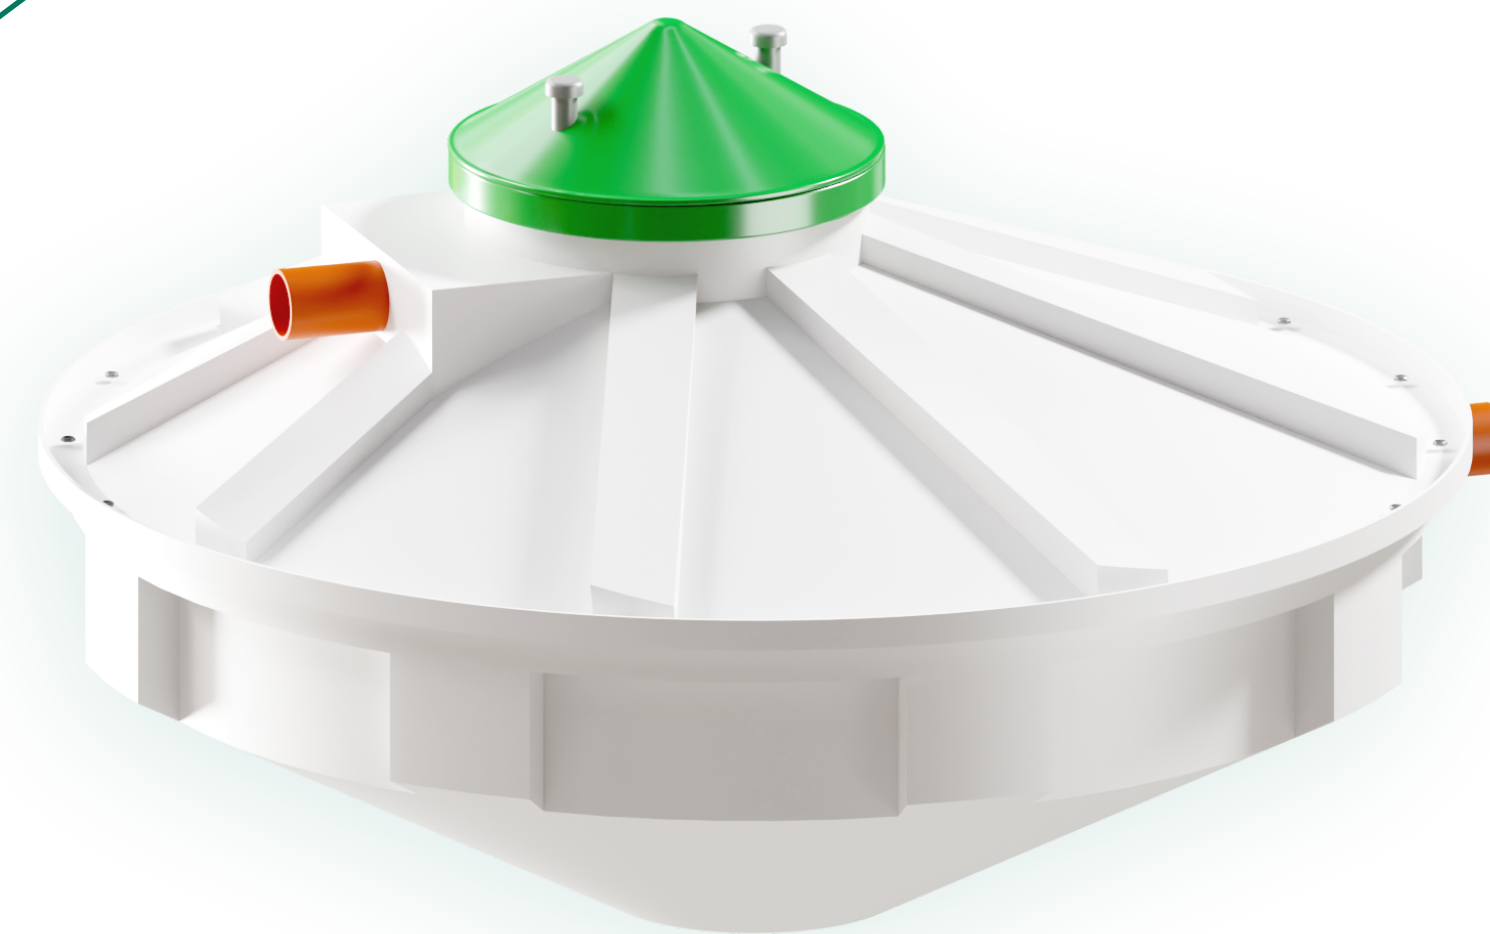

 NOVOLOS ProST



PROFESSIONAL STATION TREATMENT

Особенности




NOVOLOS ProST




Предназначен для любых участков и климатов

Возможность подключения труб на глубине до 2.5 м




Высокая эффективность очистки в биореакторе

Отвечает российским и европейским стандартам



Работает на одном компрессоре

Постоянная работа экономичного компрессора без датчиков




Разрешен сброс туалетной бумаги

Отсутствуют элементы способные засориться или забиться




Особенность конструкции — простота

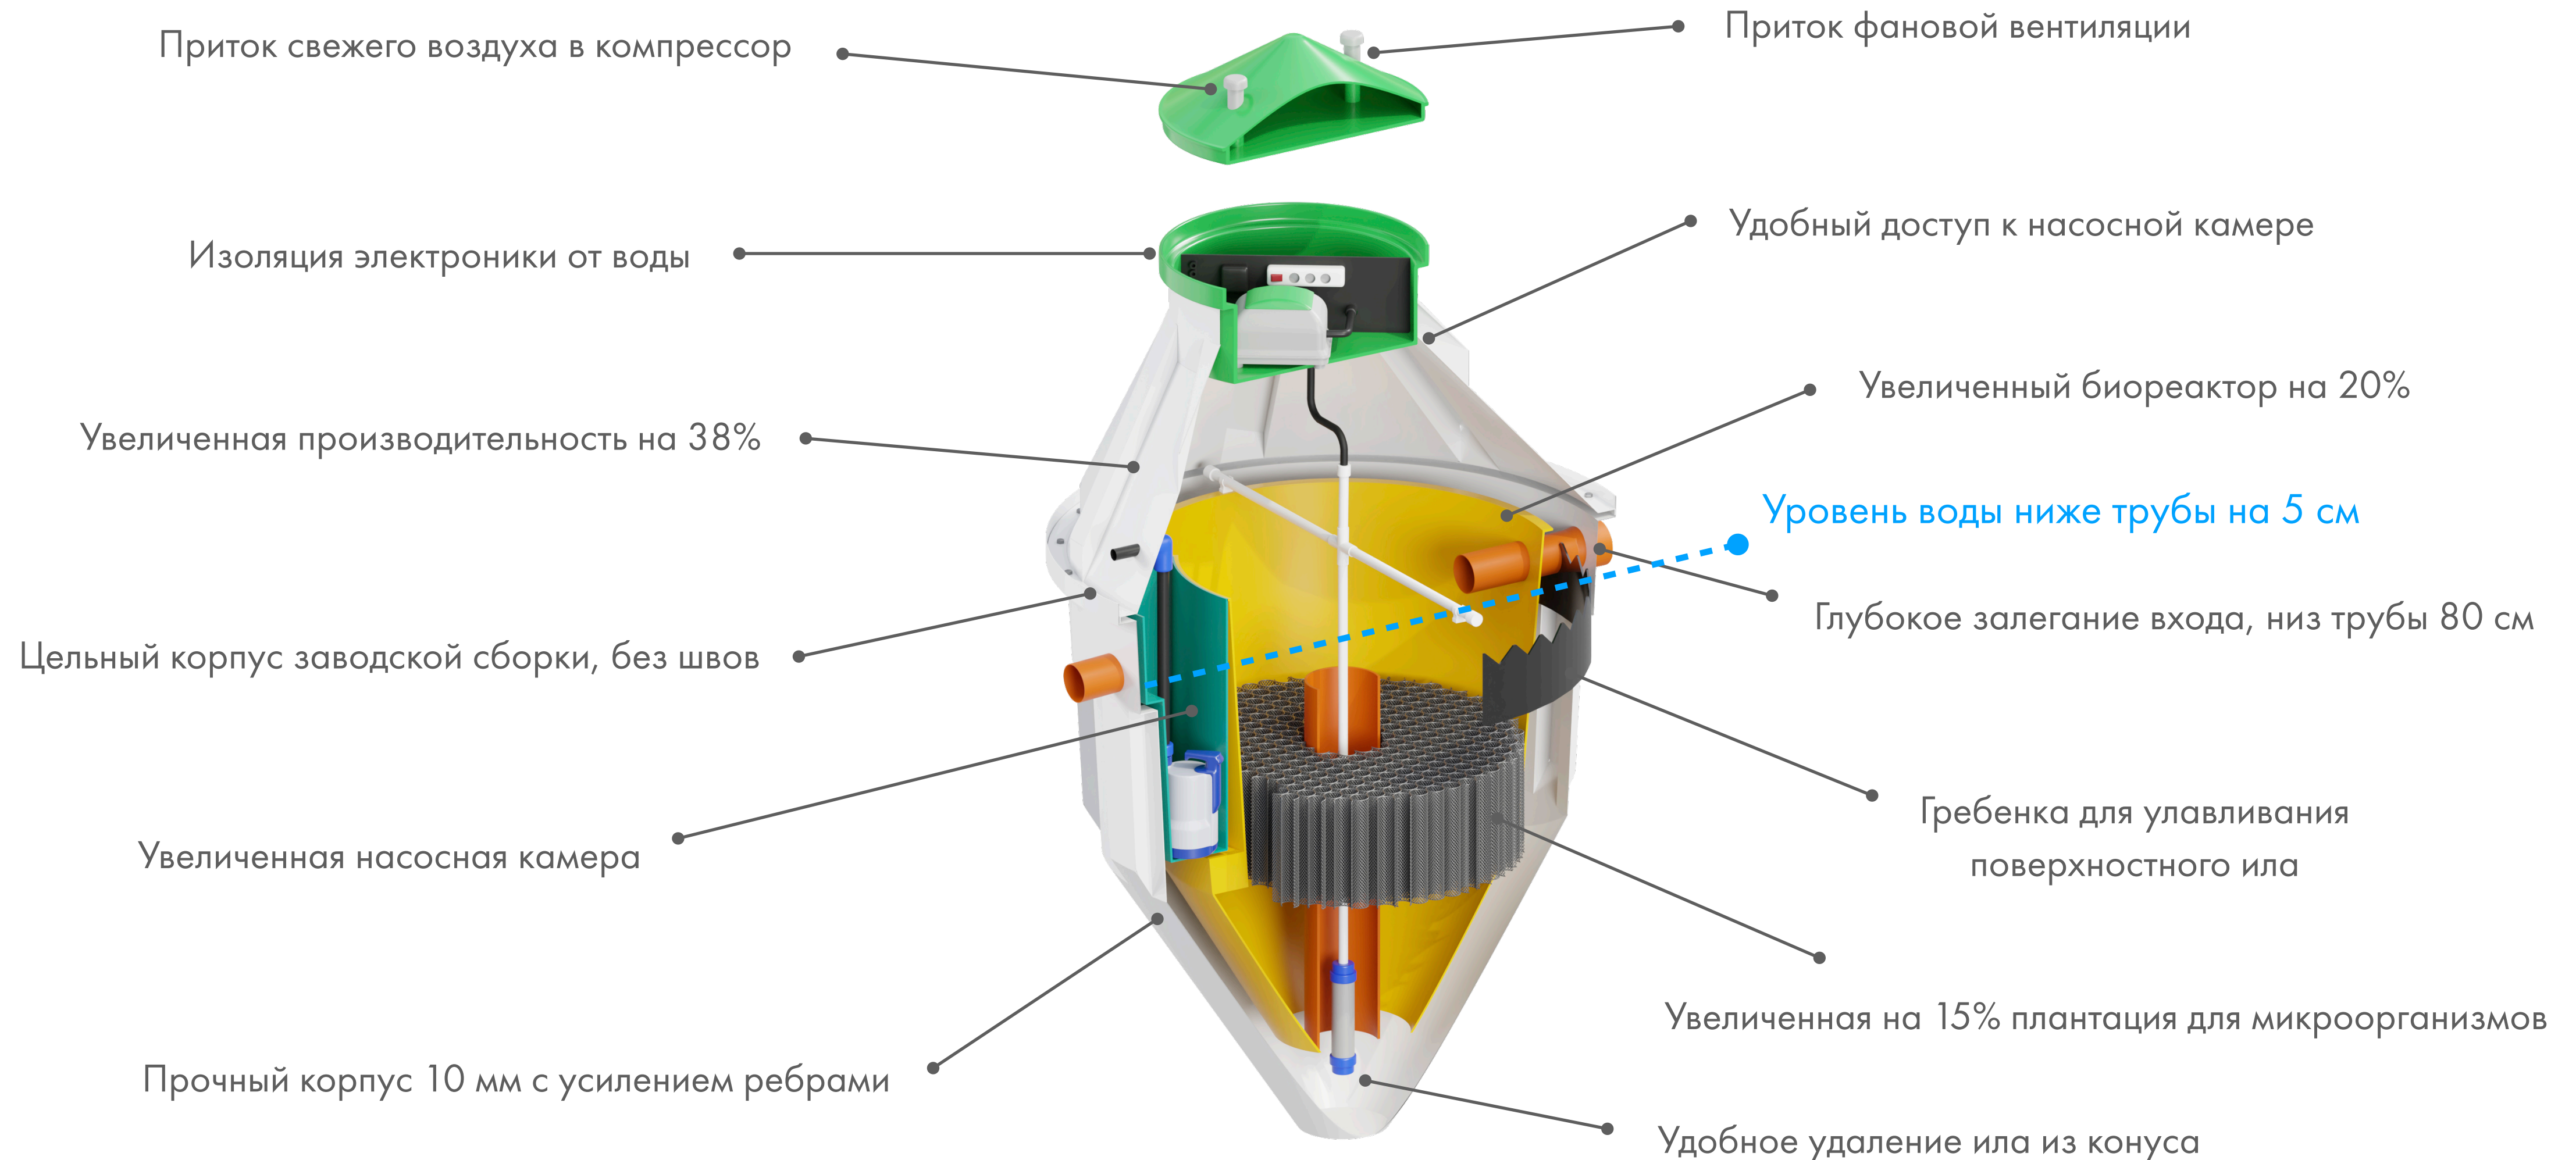

Что такое биореактор:

это устройство для повышения эффективности очистки и осуществления биологического культивирования — размножения микроорганизмов на поверхности трубчатой загрузки,

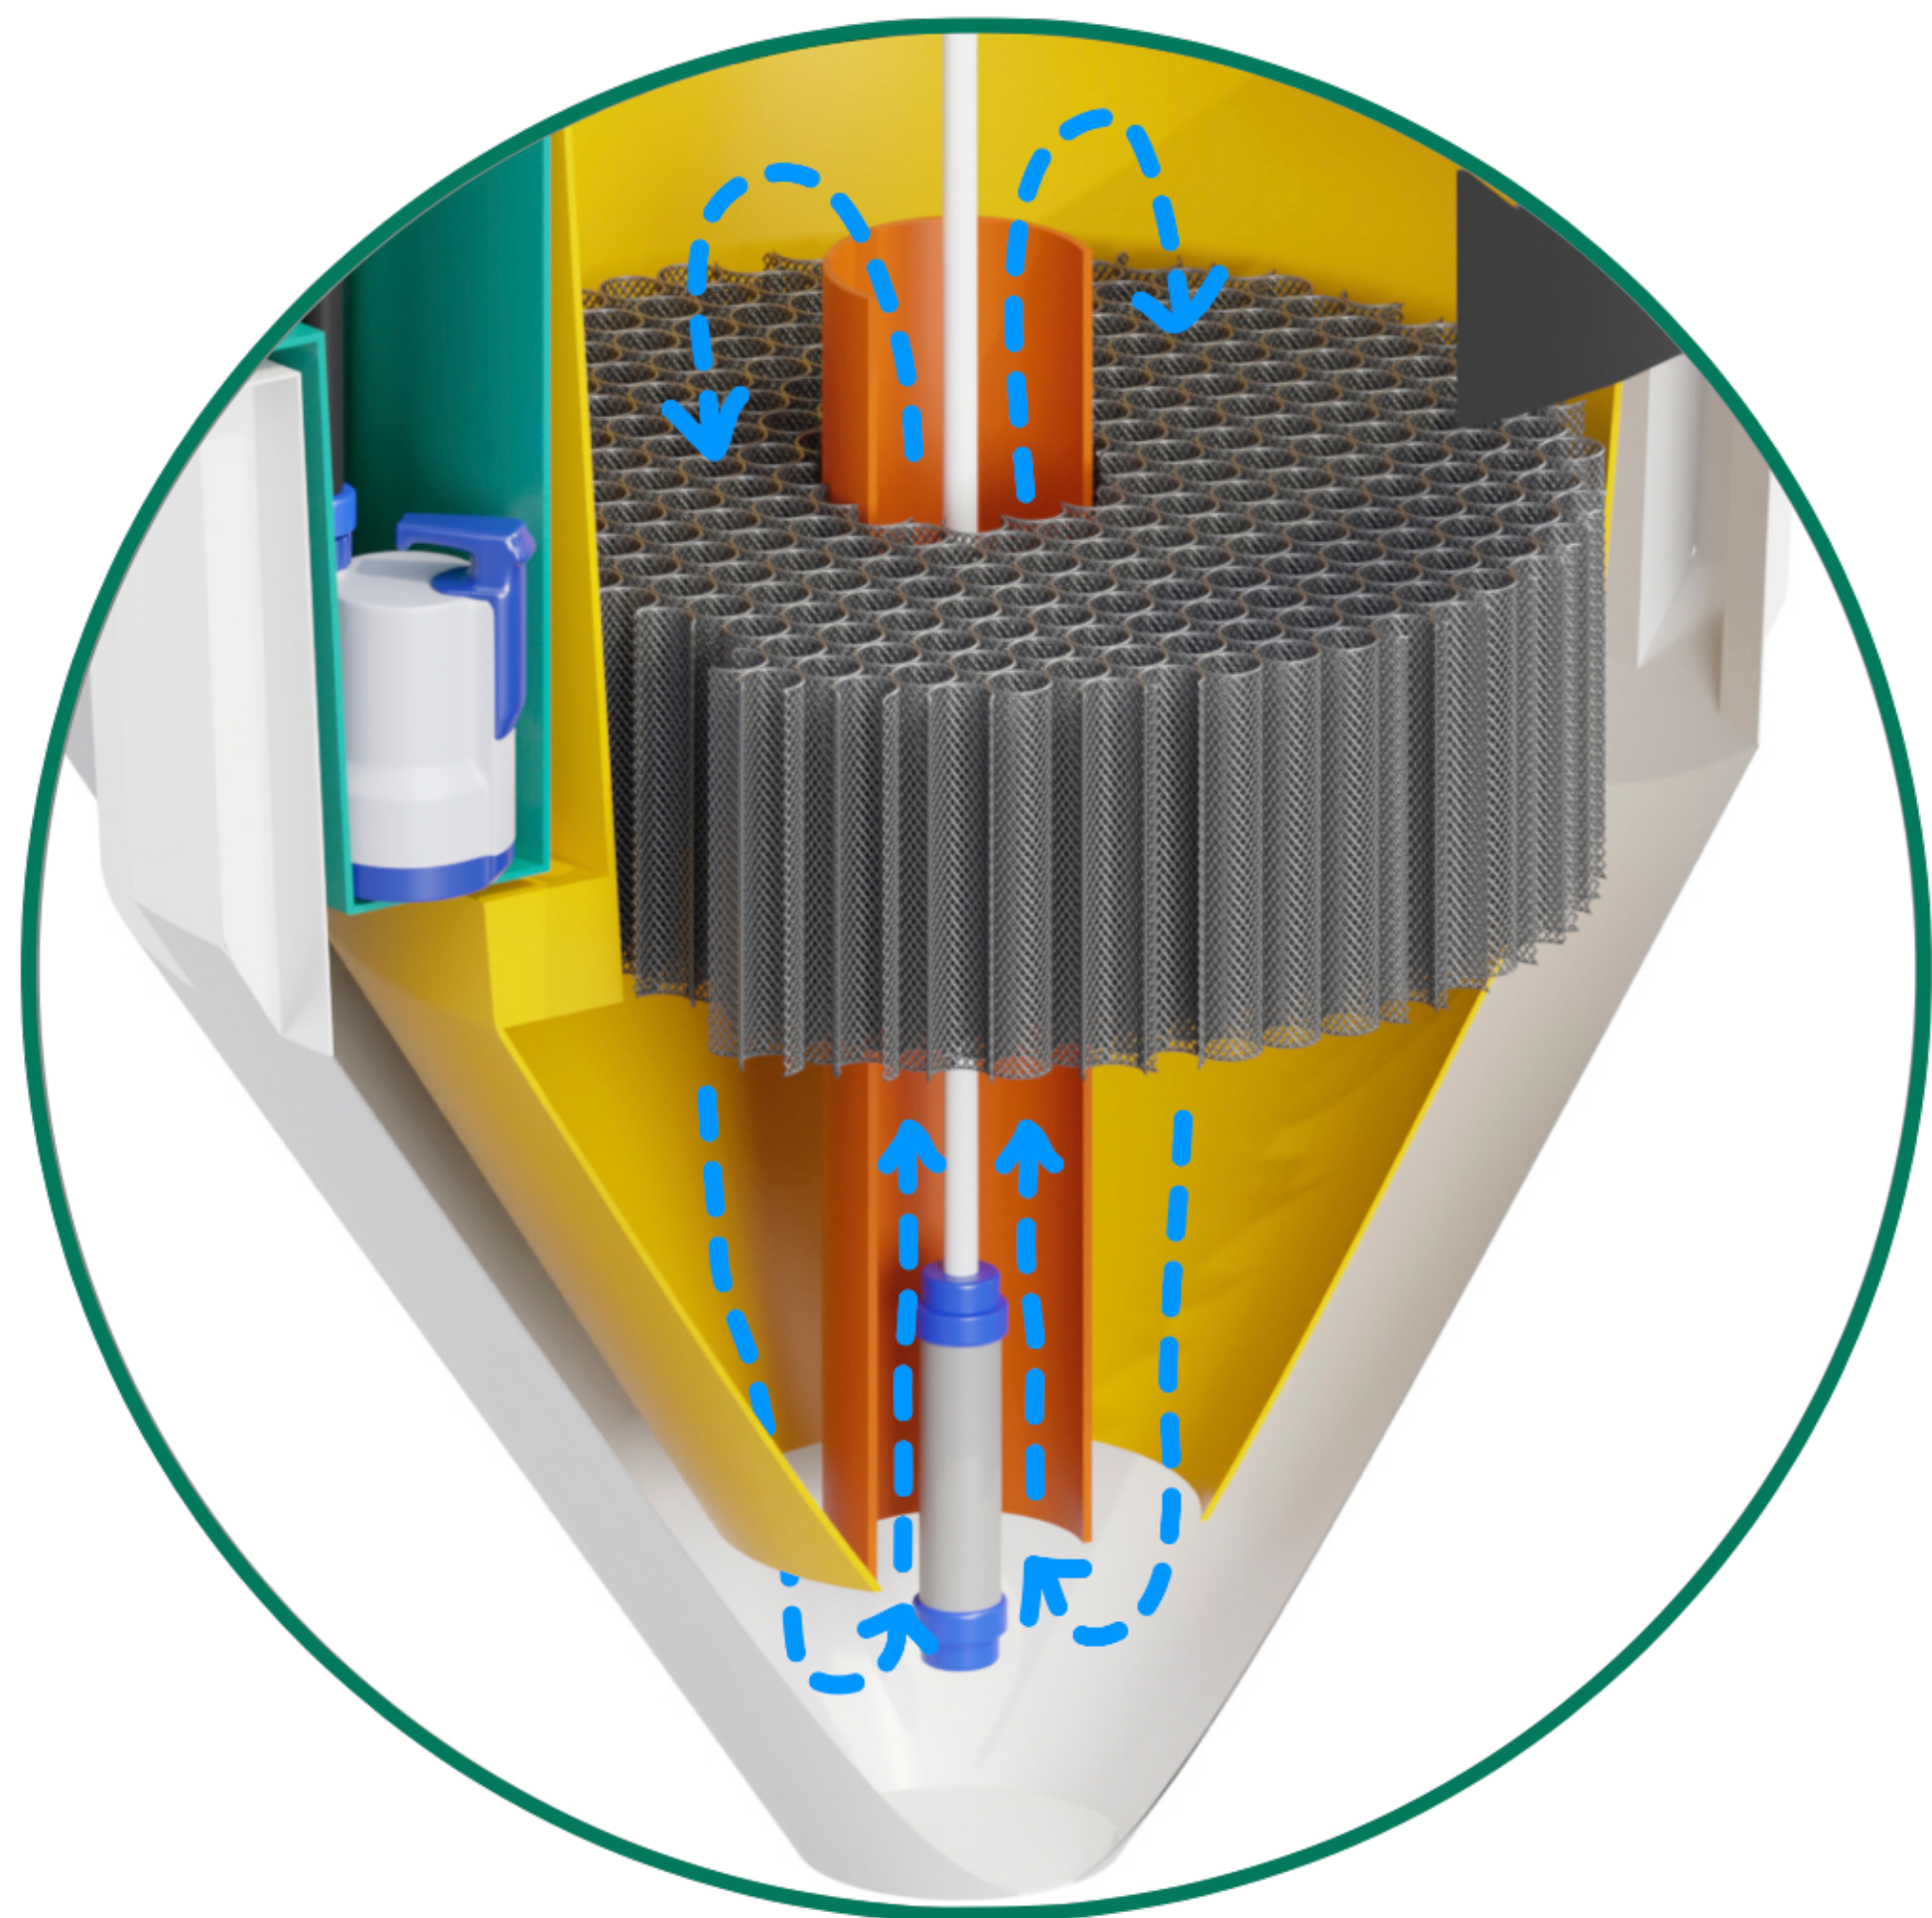

- 1 Наиболее эффективная система насыщения воды кислородом
- 2 Улучшает степень очистки сточных вод при перерывах
- 3 Не требует организации вторичного отстойника после себя
- 4 Постоянно поднимает и опускает сток через отстойник
- 5 Удерживает взвешенные частицы в трубчатом отстойнике
- 6 Ускоряет сгущение и удаление загрязнений из сточных вод

Крышка и электроника:

компрессорный отсек продуман до мелочей, способствует правильной циркуляции воздуха, полностью исключает образованию запахов рядом с септиком



- 1 Приток воздуха для фановой вентиляции дома
- 2 Приток воздуха с улицы в компрессор
- 3 Автоматика изолирована от любого попадания влаги
- 4 Крышка утеплена для поддержания режима температуры
- 5 Горловина смещена к насосной камере для удобства сервиса
- 6 Работу компрессора не слышно вблизи станции

Характеристики



NOVOLOS ProST 0.75 Mini



Кол-во проживающих

2-4

Тип использования

постоянно/сезонно/
наездами

Производительность

750 л/сутки

Залповый сброс

250 Л за 4 часа

Эл. потребление

25 Вт/час

Обслуживание

1 раз в 2 года

Низ септика от уровня земли

180 см

Вход от уровня земли

40 см

Выход самотек от уровня земли

45 см

Диаметр септика

130 см

Принцип работы

аэрация, биореактор

Материал корпуса

ПНД

Гарантия на корпус

25 лет


Гарантия на электрооборудование

36 месяцев

Характеристики



NOVOLOS ProST 0.75

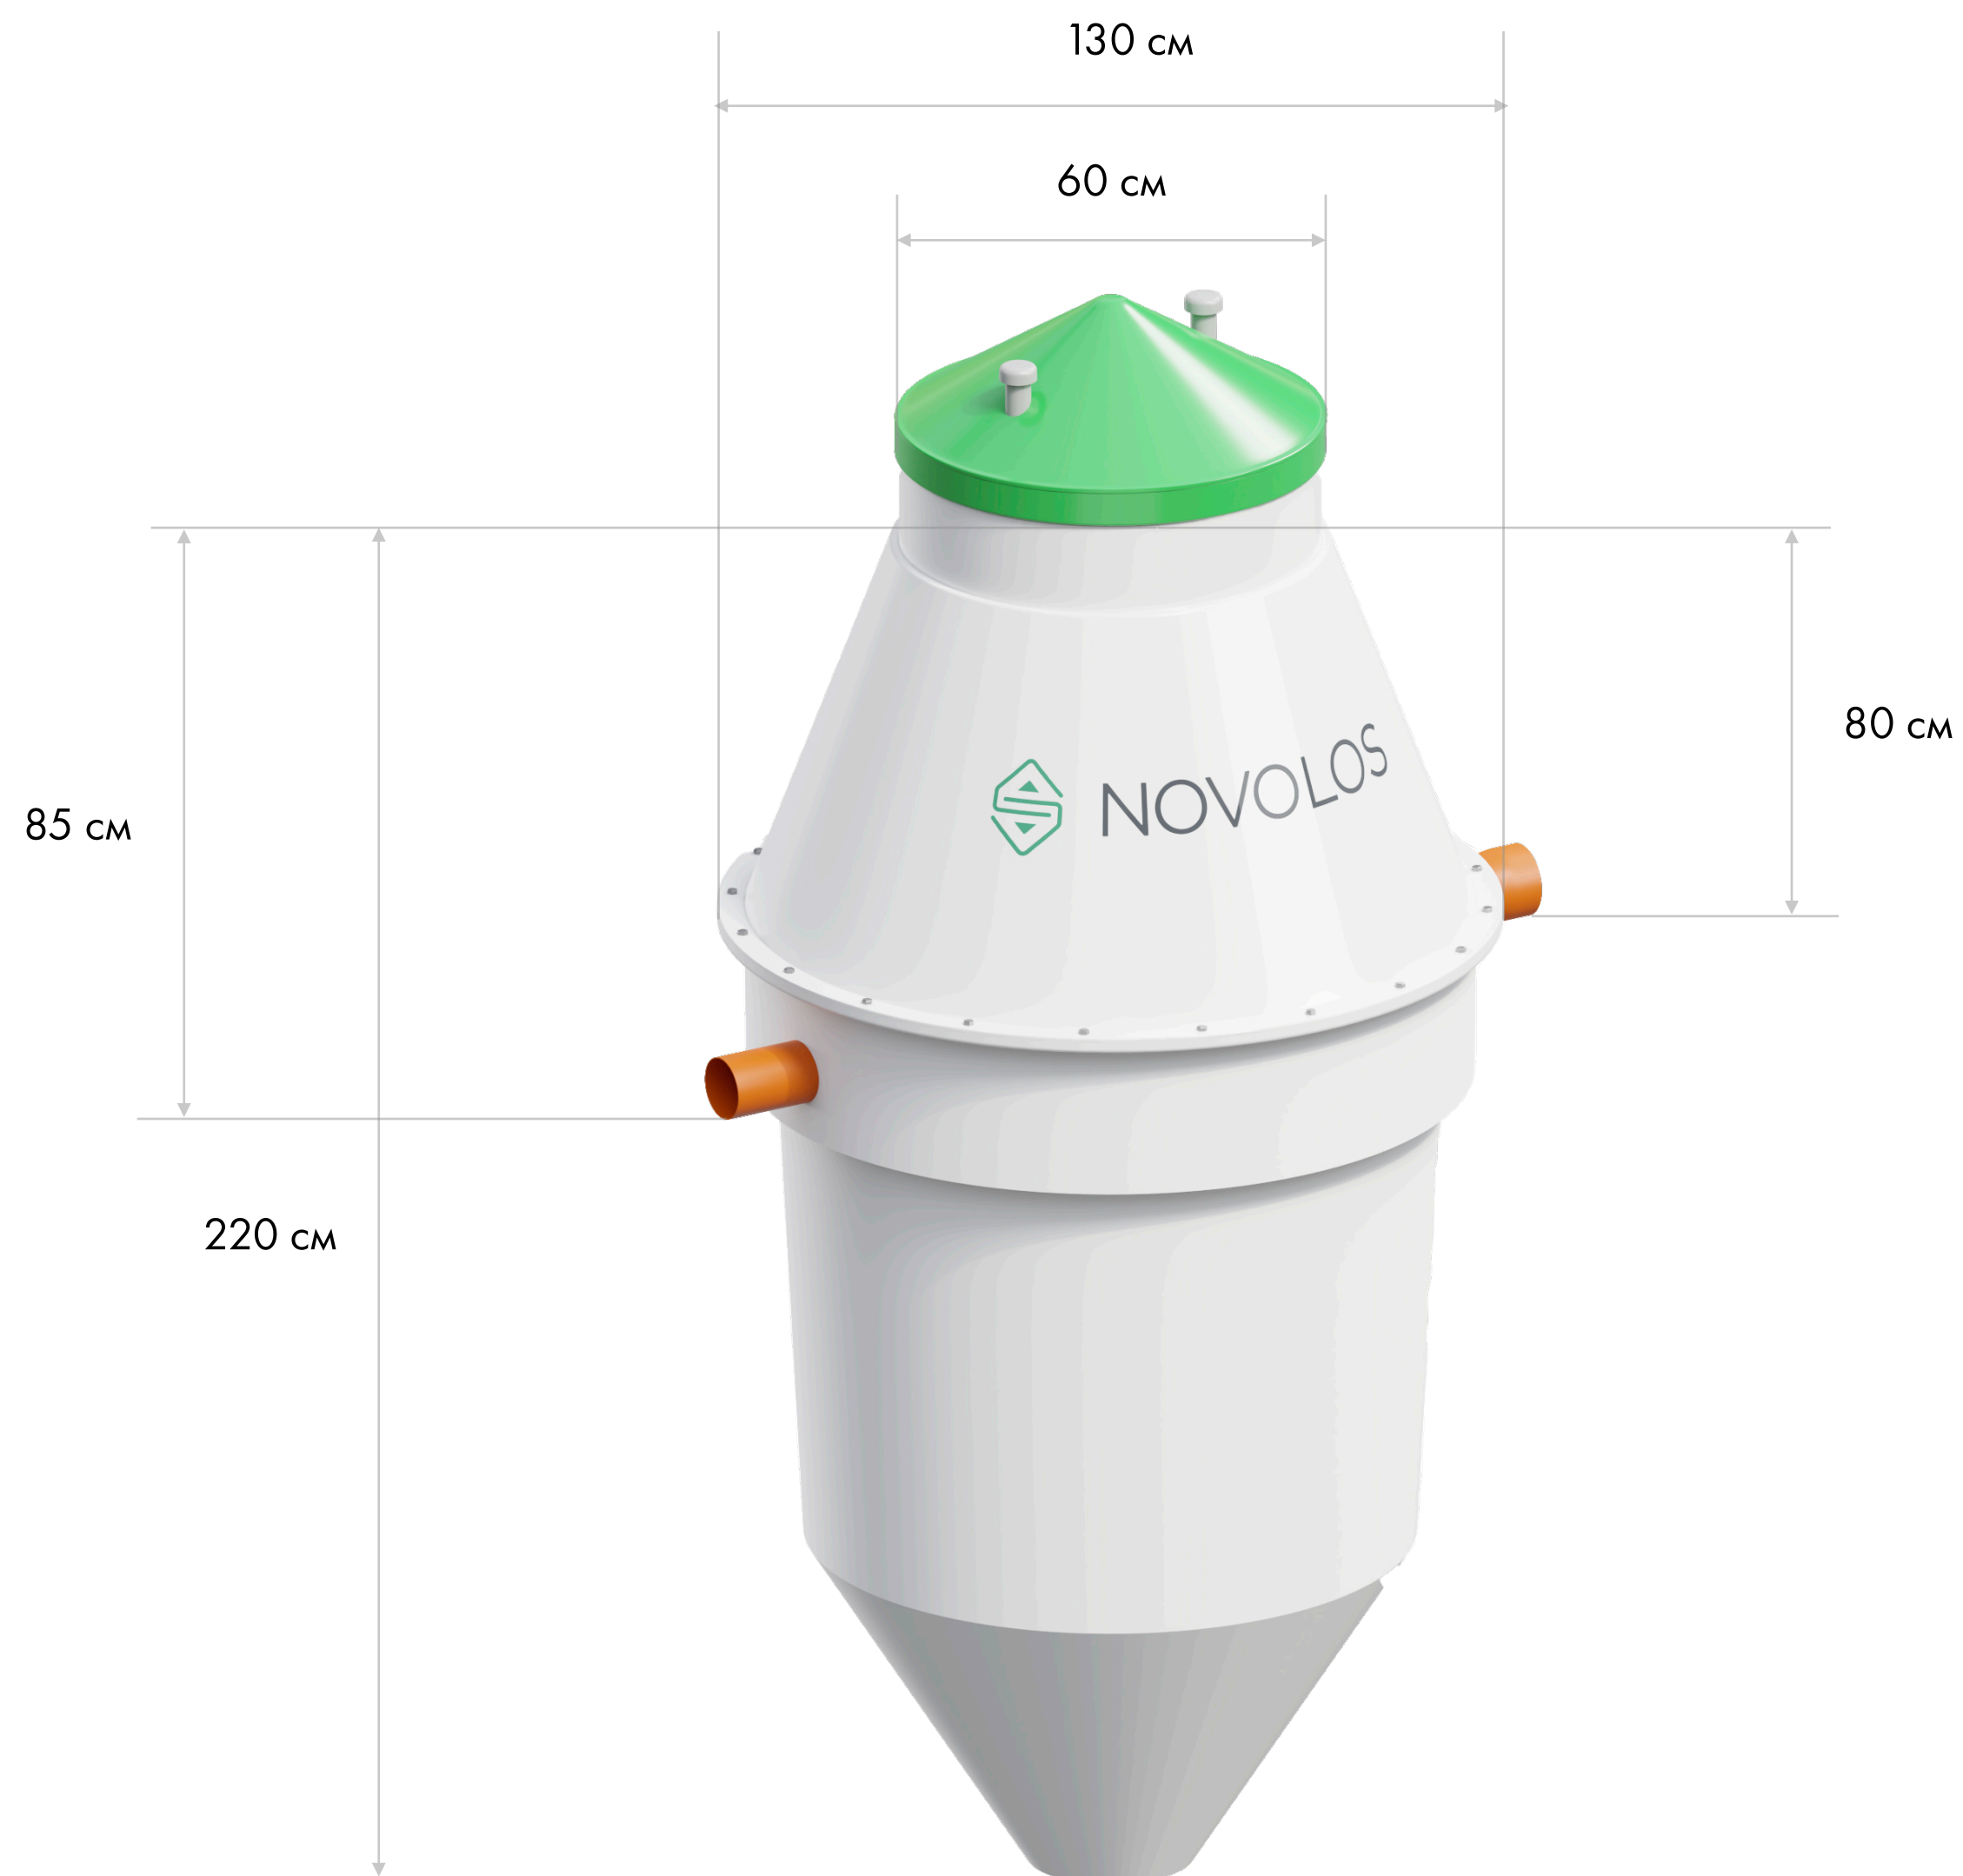

Кол-во проживающих	2-4
Тип использования	постоянно/сезонно/ наездами
Производительность	750 л/сутки
Залповый сброс	250 Л за 4 часа
Эл. потребление	25 Вт/час
Обслуживание	1 раз в 2 года
Низ септика от уровня земли	220 см
Вход от уровня земли	80 см
Выход самотек от уровня земли	85 см
Диаметр септика	130 см
Принцип работы	аэрация, биореактор
Материал корпуса	ПНД
Гарантия на корпус	25 лет
Гарантия на электрооборудование	36 месяцев

ФОТО

NOVOLOS ProST 0.75



Полная готовность к монтажу с производства




Вид изнутри

Характеристики



NOVOLOS ProST 1.2 Mini

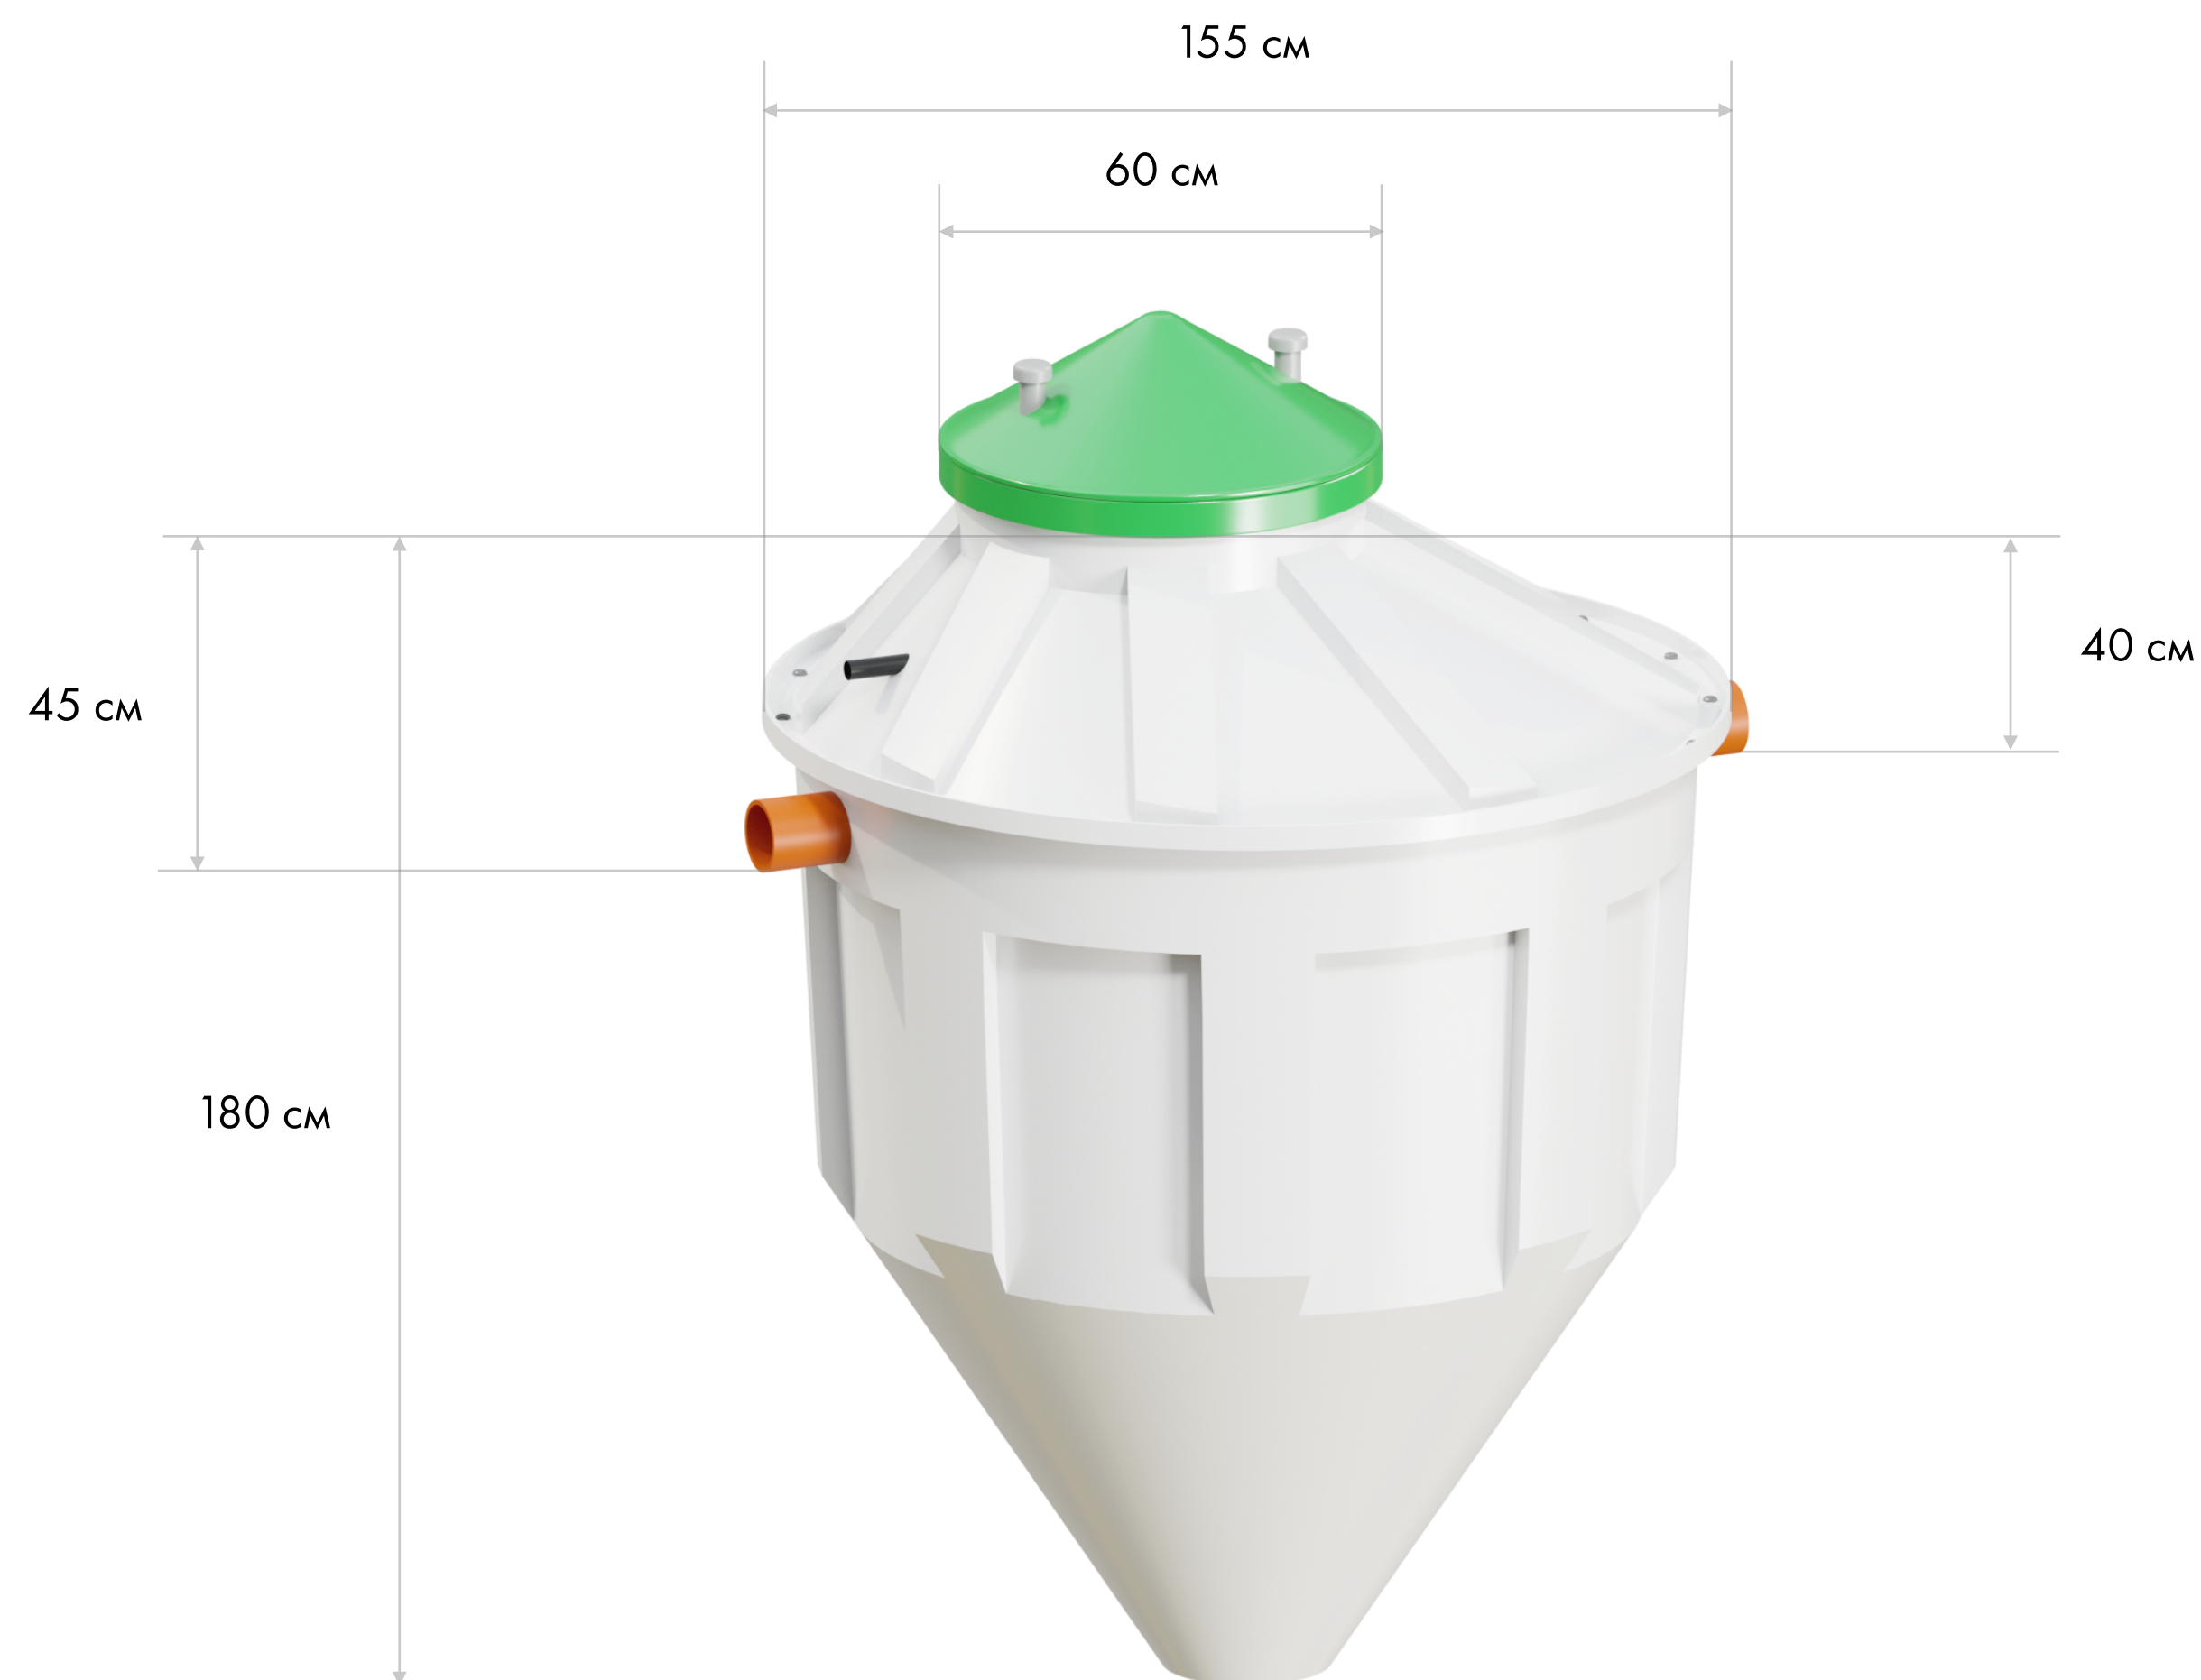

Кол-во проживающих

5-7

Тип использования

постоянно/сезонно/
наездами

Производительность

1250 л/сутки

Залповый сброс

450 Л за 4 часа

Эл. потребление

40 Вт/час

Обслуживание

1 раз в 2 года

Низ септика от уровня земли

180 см

Вход от уровня земли

40 см

Выход самотек от уровня земли

45 см

Диаметр септика

155 см

Принцип работы

аэрация, биореактор

Материал корпуса

ПНД

Гарантия на корпус

25 лет

Гарантия на электрооборудование

36 месяцев

Характеристики



NOVOLOS ProST 1.2



Кол-во проживающих

5-7

Тип использования

постоянно/сезонно/
наездами

Производительность

1250 л/сутки

Залповый сброс

450 Л за 4 часа

Эл. потребление

40 Вт/час

Обслуживание

1 раз в 2 года

Низ септика от уровня земли

220 см

Вход от уровня земли

80 см

Выход самотек от уровня земли

85 см

Диаметр септика

155 см

Принцип работы

аэрация, биореактор

Материал корпуса

ПНД


Гарантия на корпус

25 лет

Гарантия на электрооборудование

36 месяцев

 NOVOLOS UFO

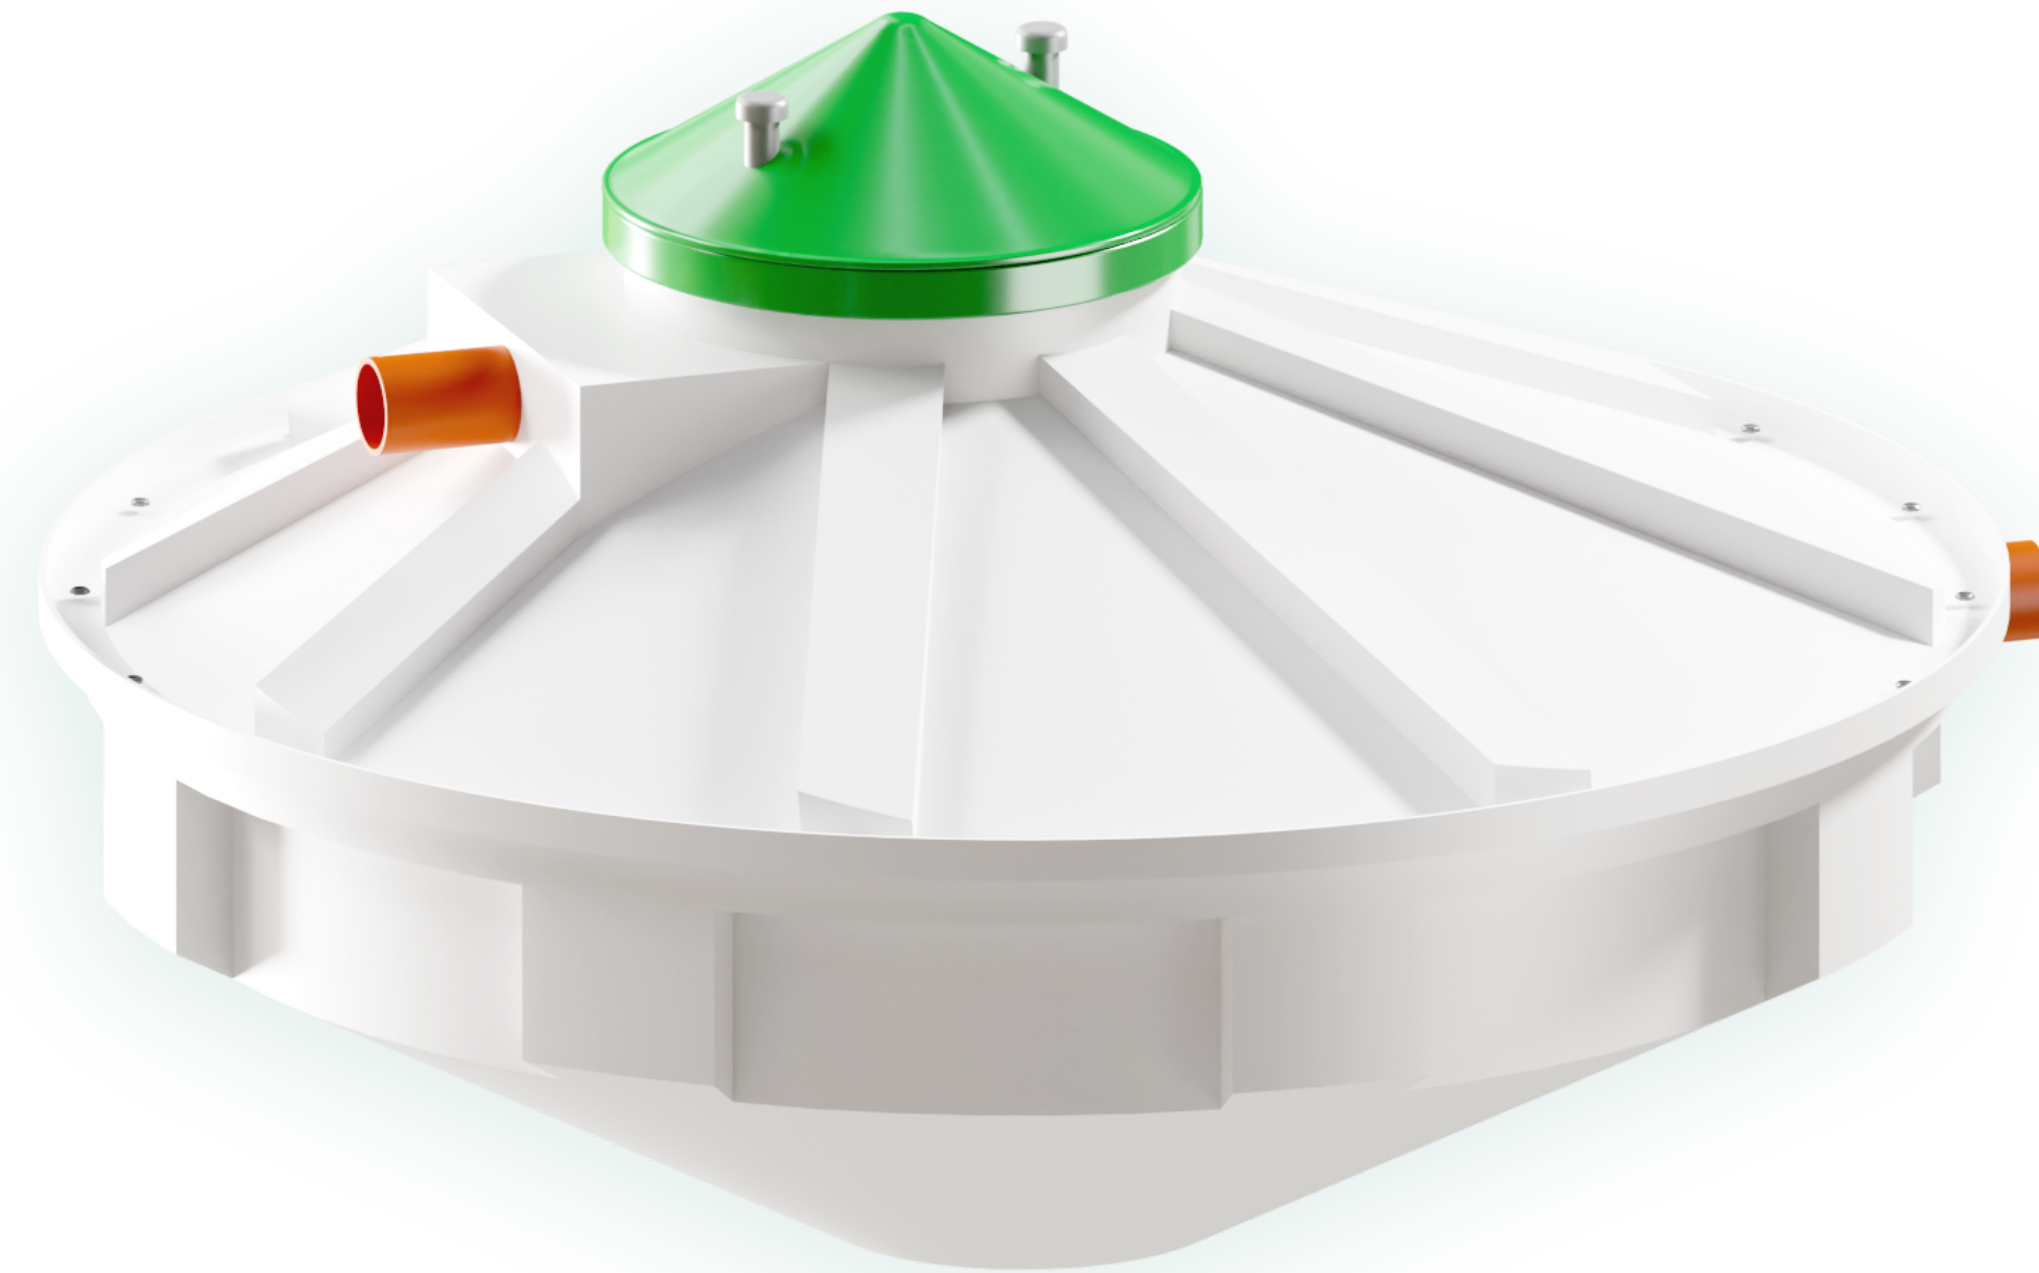

UTILIZER FECAL OBJECT

Особенности




NOVOLOS UFO




Предназначено для высоких грунтовых вод

Глубина станции 115 см от уровня земли




Сброс воды самотеком 20 см ниже уровня земли

Внутренняя система подъема воды без насоса, с помощью воздуха




Работает на одном компрессоре

Постоянная работа экономичного компрессора без датчиков



Разрешен сброс туалетной бумаги


Отсутствуют элементы способные засориться или забиться

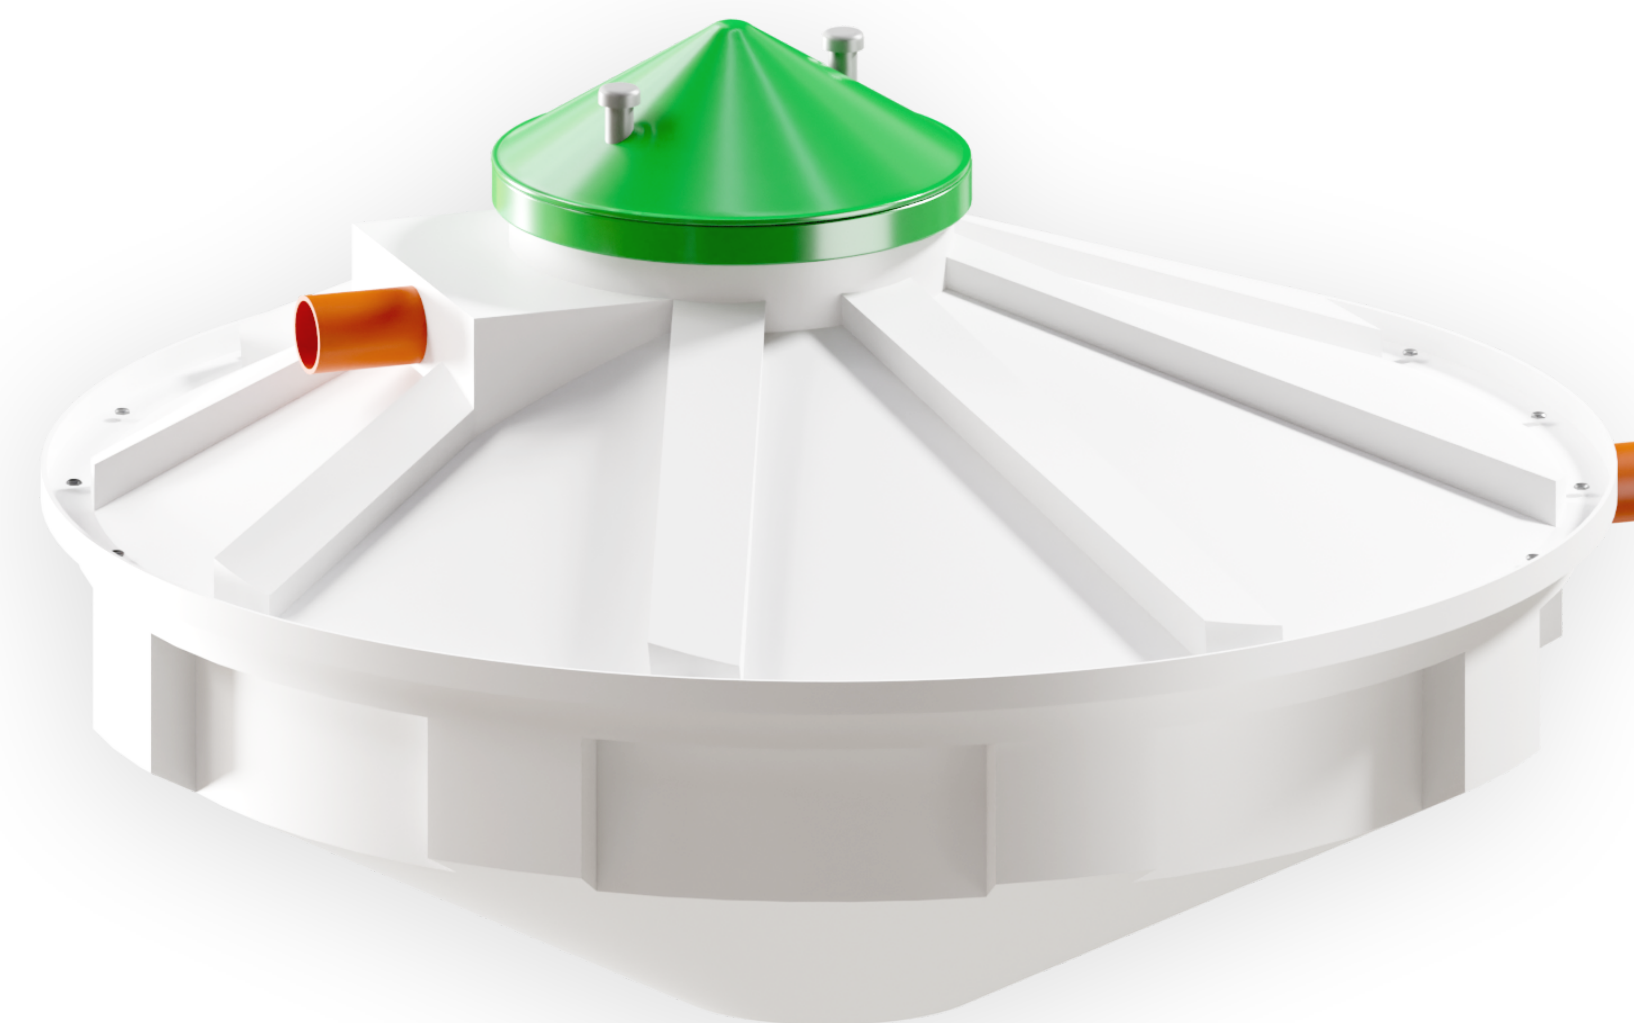

Характеристики



NOVOLOS UFO

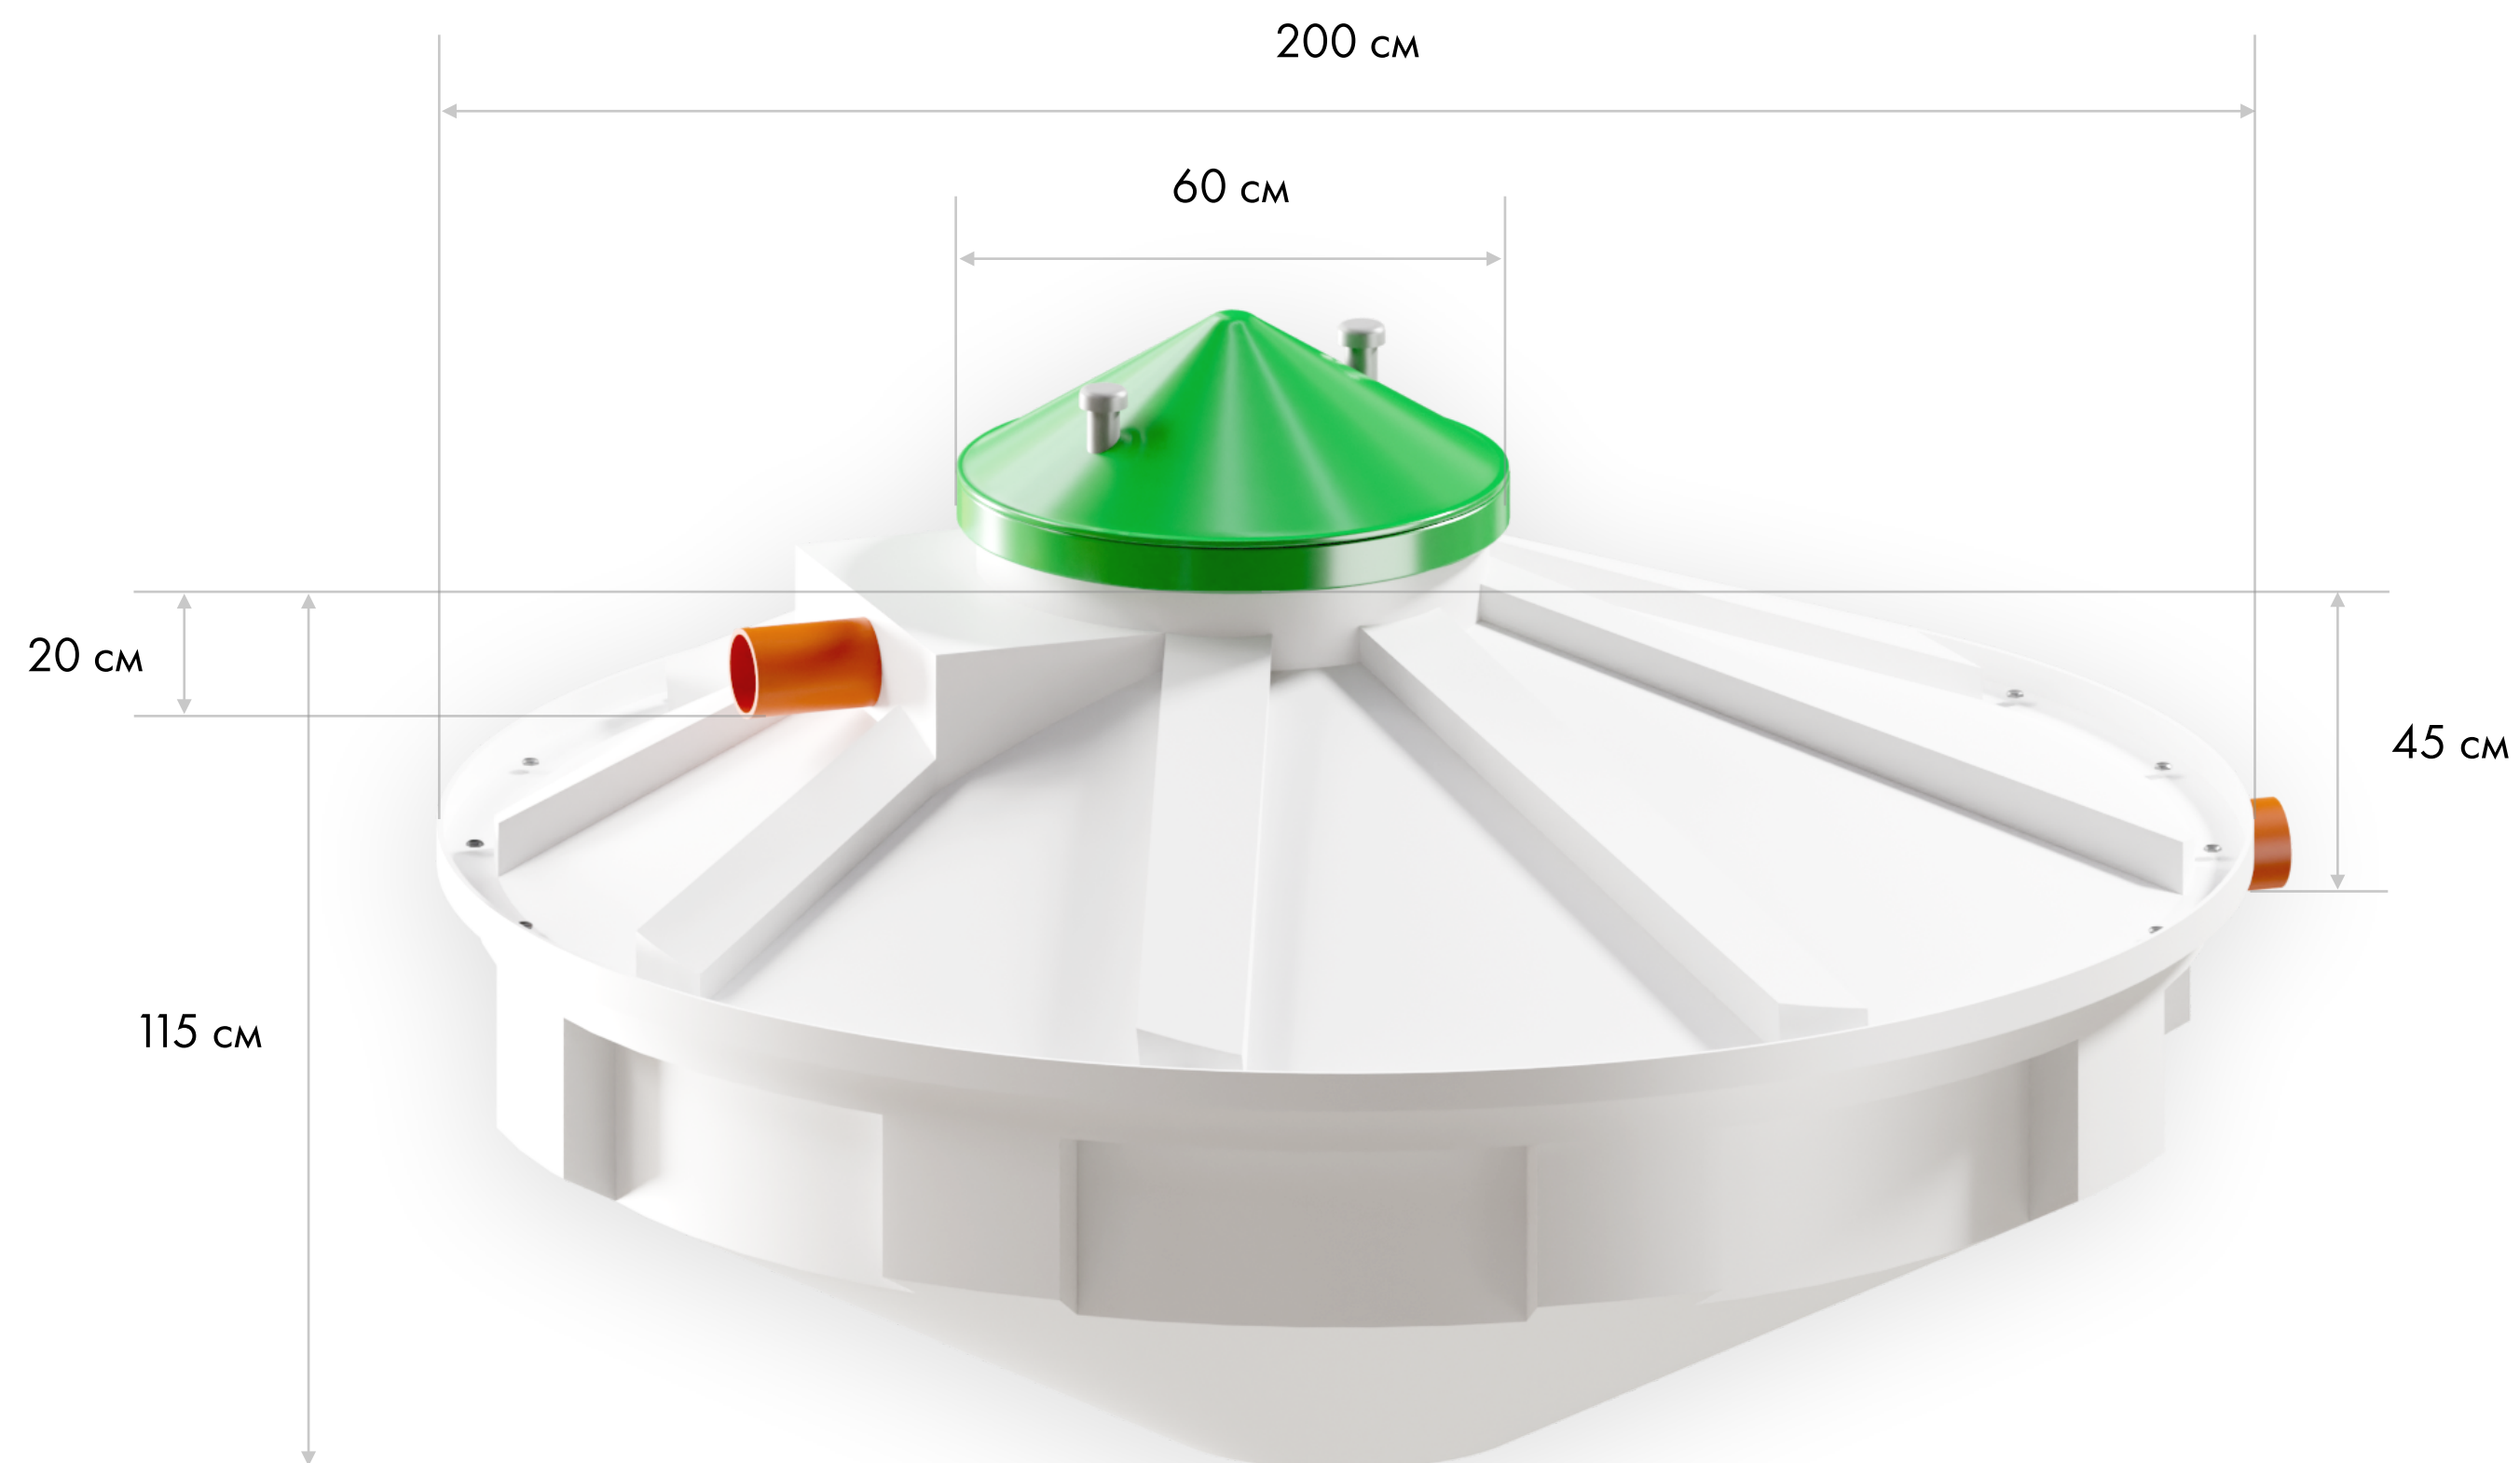

Кол-во проживающих

4-6

Тип использования

постоянно/сезонно/
наездами

Производительность

1250 л/сутки

Залповый сброс

400 Л за 4 часа

Эл. потребление

40 Вт/час

Обслуживание

1 раз в 2 года

Низ септика от уровня земли

115 см

Вход от уровня земли

45 см

Выход самотек от уровня земли

20 см

Диаметр септика

200 см

Принцип работы

аэрация, биореактор

Материал корпуса

ПНД

Гарантия на корпус

25 лет

Гарантия на электрооборудование

36 месяцев



Все необходимые документы

- Технический паспорт
- Экспертное заключение
- Сертификат
- Патент
- Инструкция по установке и сервису
- Список запрещенной и разрешенной химии для смыва

СТОИМОСТЬ



NOVOLOS ProST



Название модели	Цена, ₽
Novolos ProST 0.75 Mini	107 000
Novolos ProST 0.75	111 000
Novolos ProST 1.2 Mini	118 000
Novolos ProST 1.2	124 000



Гарантия:

- На корпус септика: 25 лет
- На электрооборудование: 36 месяц




Срок поставки: январь 2023

СТОИМОСТЬ



NOVOLOS UFO

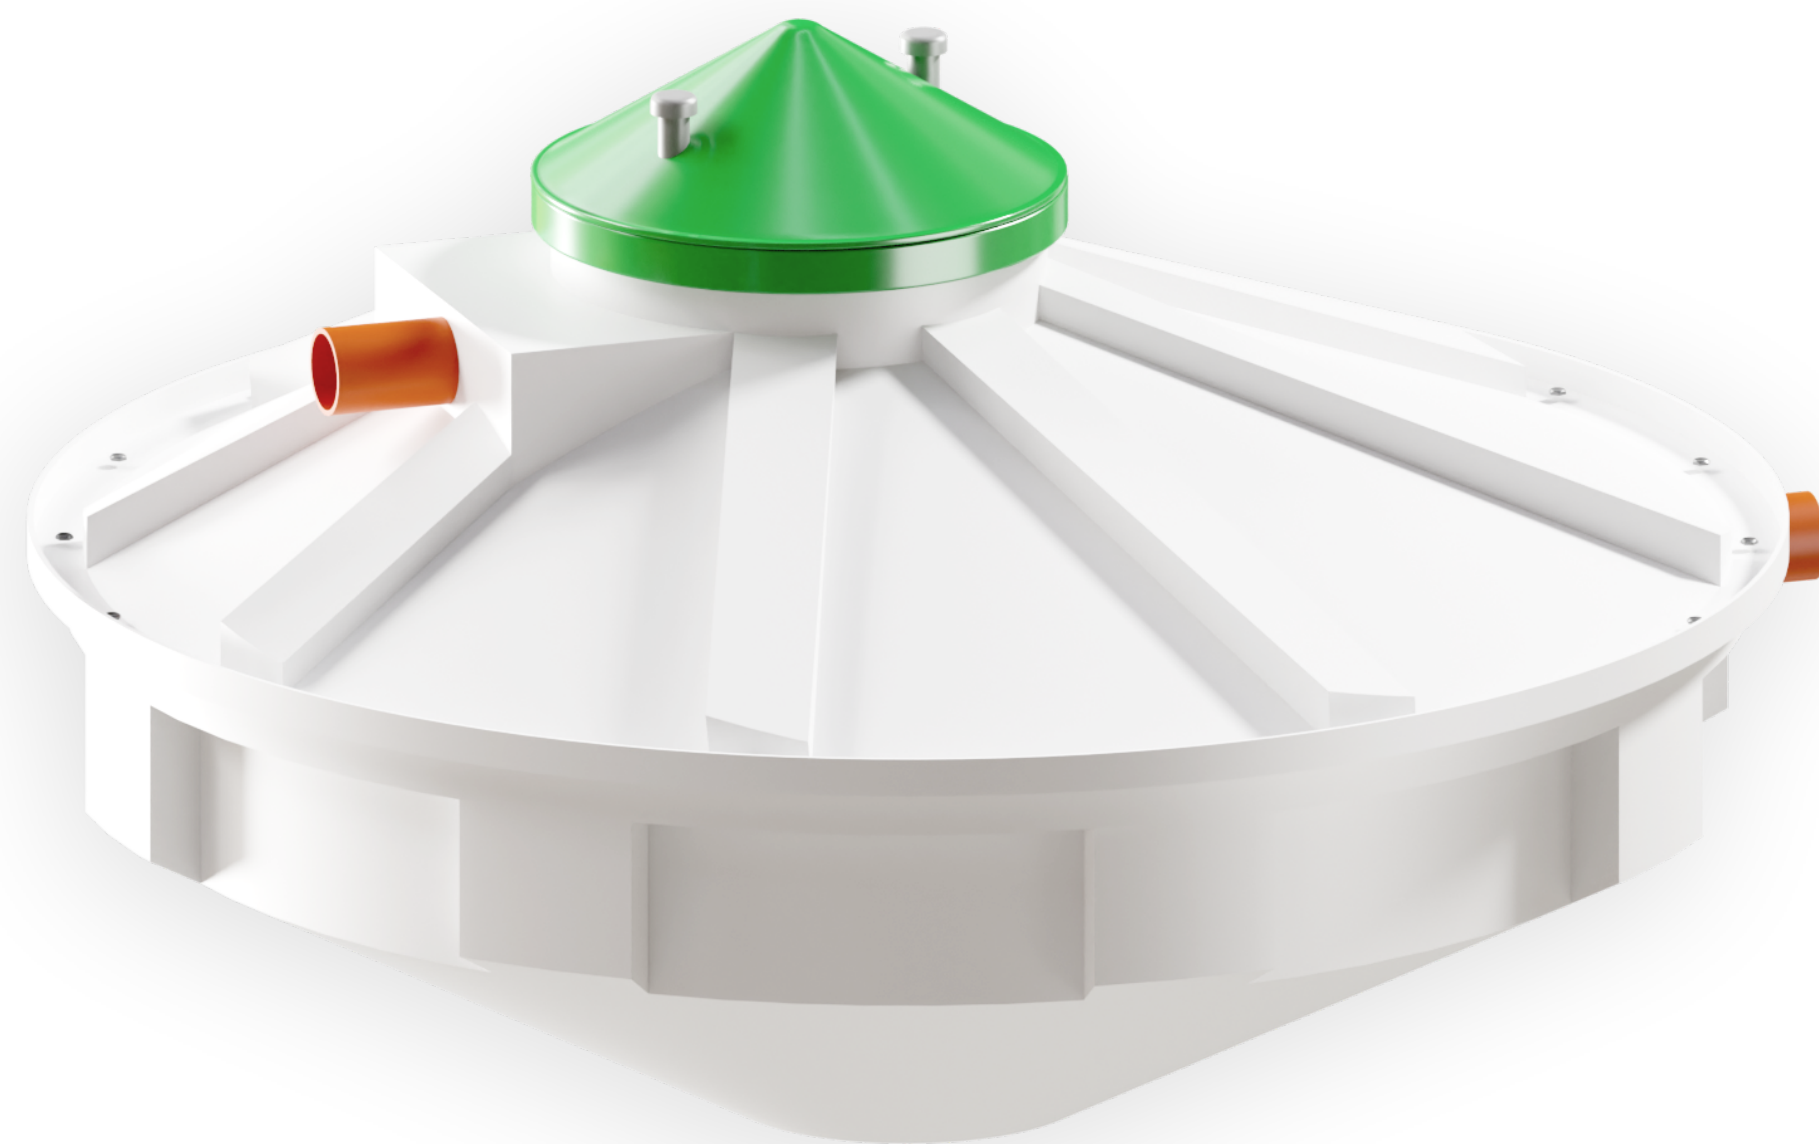

Название модели	Цена, ₽
Novolos UFO (3-4 человека)	137 000



Гарантия:

- На корпус септика: 25 лет
- На электрооборудование: 36 месяц



Условия поставки: предзаказ на февраль 2023